

## AJUSTE DE OBSERVACIONES.TEORÍA.FEBRERO 2005

1.-Dada la forma cuadrática  $q = x^t A x$  donde  $x^t(1,n)$ . Explicar qué tipo de matriz es A y calcular la derivada parcial de q respecto al vector x , e indicar las dimensiones de la expresiones resultantes, como vector fila y vector columna.

2.-Fundamentos del ajuste mínimo cuadrático. Explicar sucintamente las características básicas de los dos métodos fundamentales del ajuste mínimo cuadrático.

3. – En un triángulo se han observado los ángulos A, B y C y dos lados b y c. Se quieren obtener los valores ajustados de estas observaciones utilizando el Método de Ecuaciones de Condición. ¿Cuántas y cuáles serían las ecuaciones de condición a plantear? Indicar cuáles son lineales y cuáles no lineales.

4.- En la pregunta anterior, elegir una ecuación de condición no lineal de las planteadas y linealizarla teniendo en cuenta que se pretende calcular en las siguientes unidades: metros y segundos centesimales.

5.- Deducir la Ley Genral de Propagación de Varianzas y Covarianzas en el caso no lineal

6. -Observaciones de distinta precisión. Conceptos de Peso y Varianza. Varianza de la unidad de peso. Significado. Matrices Varianza-Covarianza, de Peso y Cofactor. Relaciones entre ellas. ¿Puede ser no diagonal la matriz de pesos de las observaciones? ¿En qué caso?

7.-Deducir la expresión para la matriz varianza-covarianza asociada al vector de parámetros en el método paramétrico. ¿Qué representan los elementos diagonales y no diagonales de dicha matriz?

8.-En el ajuste de una trilateración se ha medido la distancia S entre dos puntos A y B, cuyas coordenadas se han de ajustar. Se pide la expresión de la correspondiente relación de observación linealizada.

9. -La expresión de la distribución Normal bidimensional es:


$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi \sigma_x \sigma_y \sqrt{1-\rho^2}} \exp \left[ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[ \left( \frac{x - \mu_x}{\sigma_x} \right)^2 - 2\rho \left( \frac{x - \mu_x}{\sigma_x} \right) \left( \frac{y - \mu_y}{\sigma_y} \right) + \left( \frac{y - \mu_y}{\sigma_y} \right)^2 \right] \right]$$

Explicar cómo se genera la familia de elipses de error ,cuál es la expresión general de la Elipse de Error Estándar y qué significado tiene en un proceso de ajuste.

10.-Explicar brevemente los dos métodos que permiten obtener los parámetros de la elipse de error estándar centrada en el origen

## AJUSTE DE OBSERVACIONES.PROBLEMAS.FEBRERO 2005

1.- En la siguiente red de nivelación los puntos 1, 2, 3 y 4 tienen alturas conocidas sin error y los puntos A, B y C alturas desconocidas:

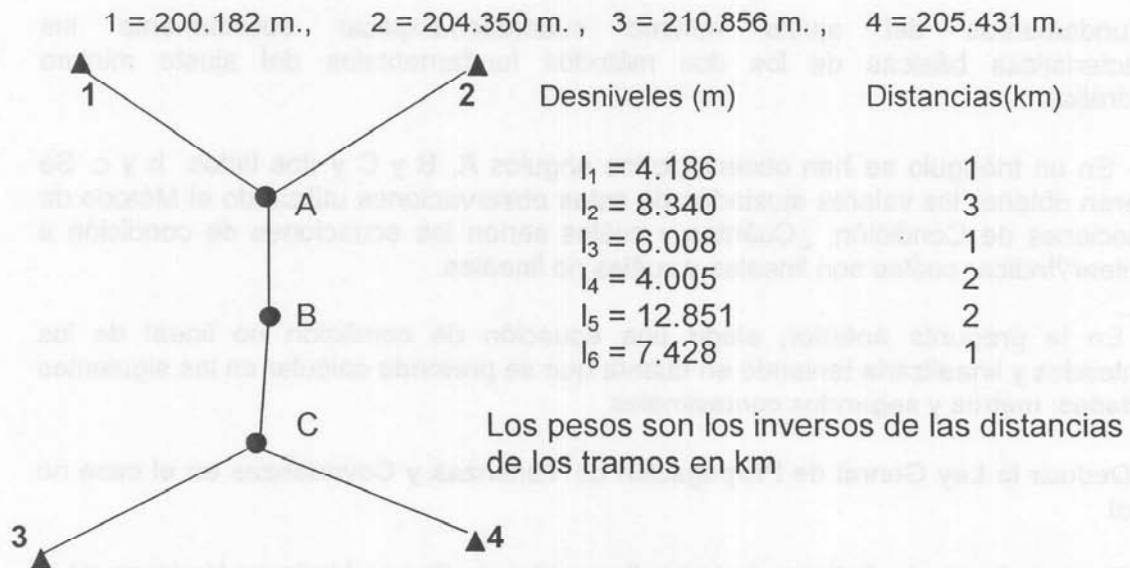

Se pide:

- 1) Plantear las ecuaciones de observación y las ecuaciones de condición correspondientes
- 2) Obtener las alturas ajustadas de los puntos A, B y C utilizando el Método de Ecuaciones de Condición
- 3) Varianza de referencia a posteriori
- 4) Explicar cómo se obtendrían las Precisiones(varianzas) de las alturas ajustadas de los puntos A, B y C

( 4 puntos)

2.- En la siguiente figura los puntos A , B y C tienen coordenadas conocidas sin error. Se han observado el acimut de AP , BP y CP:

A(100,100) m.    B(200,50) m.    C(300,20)

AcimutAP =  $79^{\circ}51'30''$

AcimutBP =  $59^{\circ}03'30''$

AcimutCP =  $32^{\circ}29'40''$

Se pide :

- 1) Calcular las coordenadas aproximadas de P con **los dos primeros acimutes**
- 2) Obtener las coordenadas ajustadas de P utilizando el método paramétrico
- 3) Var. de referencia a posteriori
- 4) Precisión de las coordenadas ajustadas del punto P
- 5) Parámetros de la Elipse de Error estándar

(6 puntos)

